


Ficha técnica

Abraçadeira ISO por pressão, simples

Ref.: 2105039



Fixação sólida de cabos através de parafusos de aperto, base com furo oblongo e rosca M6 para ajuste na fixação.

Para fixar as abraçadeiras de poliestireno em alvenaria e betão, utilizar cola para condutores Impu Fix do tipo 509.



PS

Poliestireno

Dados originais

Ref.:	2105039
Tipo	3041 LGR
Designação 1	Abraçadeira ISO de aperto
Fabricante	OBO
Dimensão	16-24mm
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,168 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,0407 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Abraçadeira ISO por pressão, simples

Ref.: 2105039



Dimensões

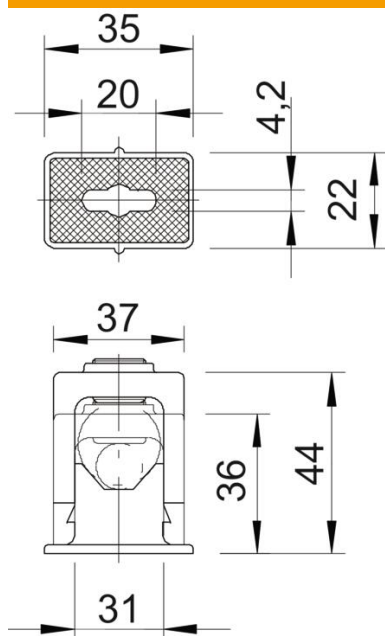

Medida a	35 mm
Medida a1 (mm)	20 mm
Medida b	22 mm
Medida b1	4,2 mm
Medida c	37 mm
Medida d	36 mm
Medida e	44 mm
Medida f	31 mm

Dados técnicos

Agrupável	não
Número de cabos/tubos	1
Tipo de fixação	Orifício roscado
Livre de halogéneos	sim
Sistema modular	sim
Resistente	sim
Intervalo de aperto D máx.	24 mm
Intervalo de aperto D mín.	16 mm