

Ficha técnica

Proteção de tubo PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Ref.: 7204300



Proteção de tubo com revestimento interior e com fecho de clique. O espaço interior pode ser totalmente ocupado com cabos e tubos de instalação elétrica. Aplicação em áreas interiores. Produto de construção com marcação CE, com certificação europeia conforme a ETA-13/0904 e homologação técnica geral alemã. Resistência ao fogo até 120 minutos.

Fecho com 2 tampões de espuma fornecidos. A selagem da superfície é efetuada com a massa de revestimento PYROCOAT® ASX.

Em algumas aplicações está especificada a utilização de abraçadeiras de fixação metálicas para proteção em divisórias ligeiras. Os detalhes devem ser consultados nas instruções de montagem/homologação.



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	7204300
Tipo	CTS 12150
Designação 1	Proteção de tubo
Designação 2	revestimento interno
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø107x150mm
Cor	cinzento
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	35,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Proteção de tubo PYROCOMB® Intube, Ø120 mm


Ref.:: 7204300



Dimensões

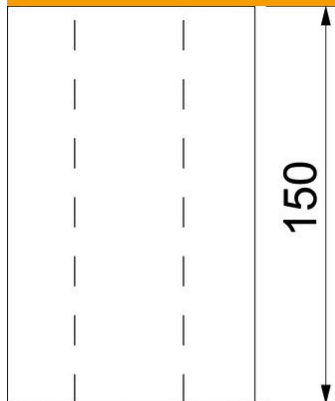

Comprimento	150 mm
Medida B	116,4 mm
Medida d mín.	107 mm
Medida L	150 mm

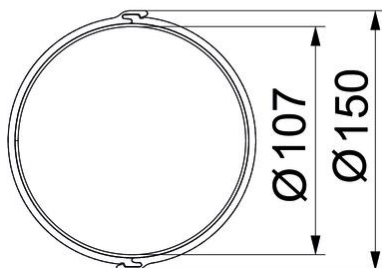

Dados técnicos

Versão da proteção antifogo	Selagem da peça pronta
Forma	redondo
para abertura máx.	165 mm
para abertura mín.	125 mm
Necessário acessórios	não