

# Ficha técnica

## Descarregador de sobretensões FLD para sistemas de cabos duplos 48 V

Ref.: 5098630



Proteção contra sobretensões para utilização em sistemas de medida, controlo e regulação

- proteção média e fina
- versão standard para sistemas de pares de fios
- circuito de proteção com dois níveis
- montagem fácil, com bornes de ligação sem parafusos
- na dimensão modular reduzida de 17,5 mm
- com indutâncias de desacoplamento no circuito em série

Aplicação: utilização universal sobre calha DIN de 35 mm em qualquer quadro de distribuição convencional.



### Dados originais

Ref.:	5098630
Tipo	FLD 48
Designação 1	Dispositivo de proteção
Designação 2	com resistência indutiva
Fabricante	OBO
Dimensão	48V AC
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	5,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## Descarregador de sobretensões FLD para sistemas de cabos duplos 48 V

Ref.: 5098630



### Dados técnicos

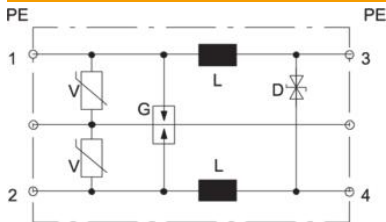

Secção transversal de ligação flexível máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de ligação flexível mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de ligação multifilar máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de ligação multifilar mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de ligação rígida máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de ligação rígida mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Número de polos	2
Amortecimento de inserção (Insertion loss)	3 dB @ 180 kHz dB
Ligação à terra através de:	Abraçadeira
Versão verificada quanto a explosões	não
Contacto para telecomunicações	não
Potência dissipada total (10/350)	D1: 3
Corrente transitória total (8/20)	10 kA
Frequência limite	0,18 MHz
Tensão contínua máxima CA	37
Tensão contínua máxima CC	53
Corrente de impulso	1,5 kA
Resistência de isolamento	> 10 MΩ
Capacidade (fio-fio)	<10 nF
Capacidade (fio-terra)	<1 nF
Kategorie	Tipo 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Intensidade nominal de descarga (8/20 μs)	5 kA
Corrente de carga nominal CA	0,7
Corrente de carga nominal CC	1 A
Norma de ensaio	IEC 61643-21
Ligação de blindagem	não
Grau de proteção	IP20
Nível de proteção fio - fio	<140 V
Nível de proteção fio - terra	<600 V
Indutividade de série por fio	120 μH ± 20 %
DST segundo IEC 61643-21	Classe I+II+III / D1+C2+C1
Sistema de encaixe	Bornes
Resistência da potência de dissipação nominal fio - fio	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Resistência da potência de dissipação nominal fio - terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Unidade de divisão TE (17,5 mm)	1
Gama de temperaturas de aplicação máx.	80 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C
Permissões	UL