


# Ficha técnica

## PYROWRAP® Wet - Envoltura para áreas interiores e compartimentos húmidos

Ref.: 7203170

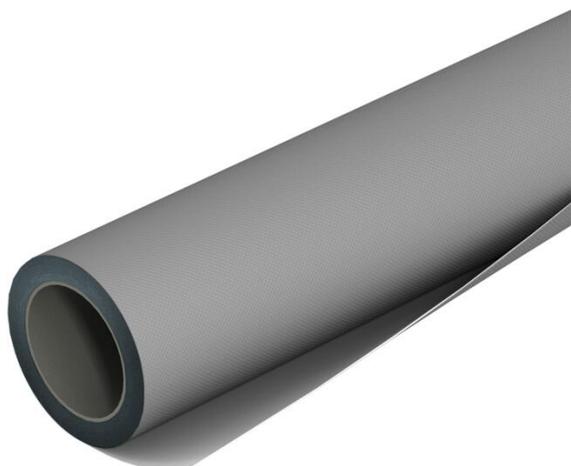

Tecido de proteção contra incêndio, de malha flexível com revestimento para prevenção da propagação dos incêndios em cabos ou sistemas de caminhos de cabos. A envoltura gera pouco fumo em caso de incêndio e é, por isso, permitida para as classes de edifícios 1 a 3, segundo a MBO, como medida para um comportamento melhorado em caso de incêndio. Material retardador do fogo segundo a EN 13501-1 - Classe C-s2, d0). Lado exterior cinzento, interior cinzento claro. Lavável a húmido, aplicável em áreas interiores e espaço húmidos. Um rolo contém 11 m<sup>2</sup>, espessura nominal 0,7 mm.



material expansivo

### Dados originais

Ref.:	7203170
Tipo	FSB-WLS
Designação 1	Envoltura
Designação 2	para áreas secas
Fabricante	OBO
Dimensão	1100x10000
Cor	branco
Material	Material expansivo
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1000 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

### Dimensões

Comprimento	10 000 mm
Comprimento	10 m
Largura	1 100 mm

### Dados técnicos

Versão	Envoltura contra incêndios
Formulário de entrega	Papel