

Ficha técnica

União GK-KUP

Ref.: 6274650



Acoplamento como união de calhas para ligar adequadamente os comprimentos da calha entre eles. Um par de uniões está incluído e pré-montado em cada comprimento fornecido.



Acrilonitrilo-butadieno-estireno

Dados originais

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Ref.: | 6274650 |
| Tipo | GK-KUP |
| Designação 1 | União |
| Designação 2 | para GK |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 64x90mm |
| Cor | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Embalagem |
| Peso | 2,14 kg |
| Unidade de peso | kg/100 Cj |

Ficha técnica

União GK-KUP


Ref.:: 6274650



Dimensões



| | |
|-------------|---------|
| Comprimento | 89,5 mm |
| Largura | 64 mm |

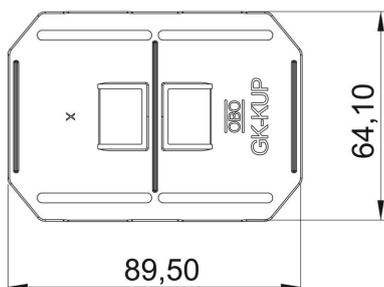

Dados técnicos

| | |
|--|-------------|
| Versão | universal |
| Modelo | Acoplamento |
| Livre de halogéneos | sim |
| Profundidade da calha | 70 mm |
| Com ligação equipotencial | não |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C |