

# Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente após  
maquinação, com rosca

Ref.:: 2046791



Ângulo de 90° para tubos de instalação elétrica conforme a EN 61386-1 com pontas roscadas de acordo com DIN EN 60423. Parede interior sem rebarbas. Cada ângulo de tubo já inclui uma união instalada.



**St** Aço

**FT** galvanizado por imersão a quente após maquinação

## Dados originais

Ref.:	2046791
Tipo	SBNM50 FT
Designação 1	Ângulo metálico 90°
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M50x1,5
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	125,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente após  
maquinação, com rosca

Ref.:: 2046791



## Dimensões

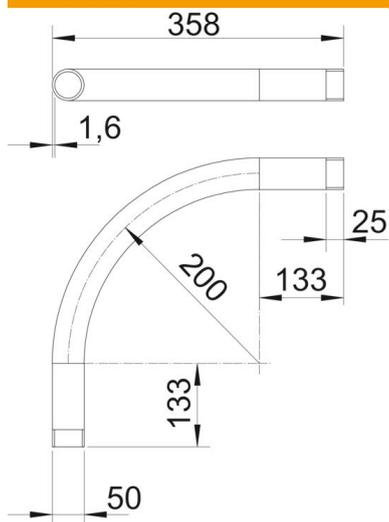

Medida A	133 mm
Medida B	358 mm
Medida D	50 mm
Medida I	25 mm
Medida M (mm)	M50
Medida R	200 mm
Medida t	1,6 mm

## Dados técnicos

Versão	Rosca
Flexível	não
para diâmetro nominal de tubo	50 mm
Rosca	M50x1,5
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tampa	não
Com manga	sim
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Ângulo do curva	90 °
Duas peças	não