


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55 FT

Ref.: 6000122

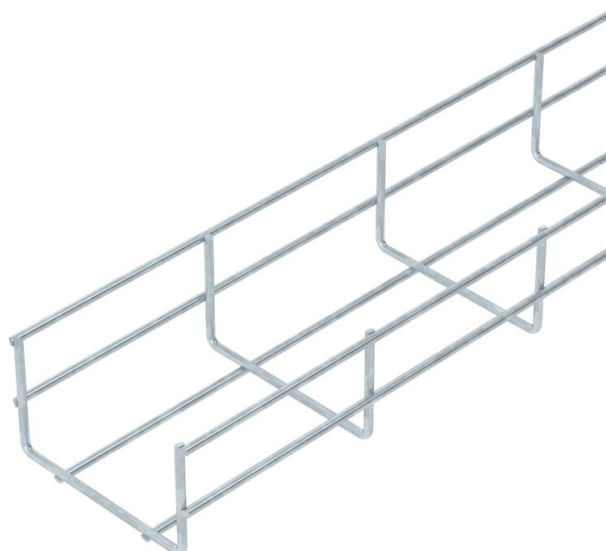

Caminhos de cabos em varão electrosoldado com altura de 55 mm.

A largura de malha é de 50 x 100 mm.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6000122
Designação 1	C.cabos varão grandes vãos SGR
Fabricante	OBO
Dimensão	55x100x3000
Cor	zinto
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	171,667 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	3,6183 kg COe / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55 FT


Ref.: 6000122



Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Largura	100 mm
Largura	3,94 in
Altura	55 mm
Altura	2,17 in
Medida B	100 mm

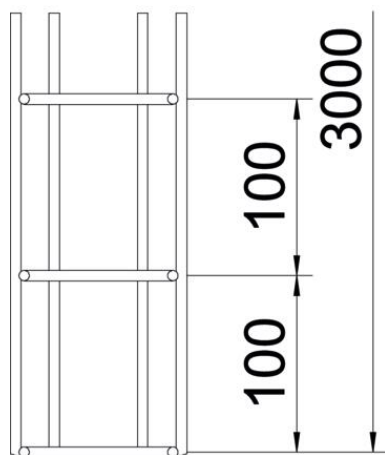

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Secção transversal útil	40 cm²
Secção transversal útil	4000 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55 FT

Ref.: 6000122



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,0 m	2 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	1,15 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,5 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,4 kN/m

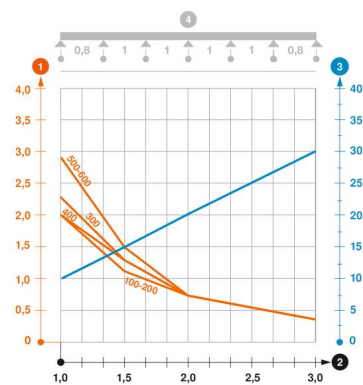


Diagrama de cargas do caminho de cabos em varão do tipo SGR 55

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios