

Ficha técnica

Porca recartilhada F

Ref.: 6408962



Porca combinada com anilha de pressão com base na EN 1661.




St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	6408962
Tipo	KM M6 F
Designação 1	Porca recartilhada
Designação 2	com anilha combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	M6
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,315 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

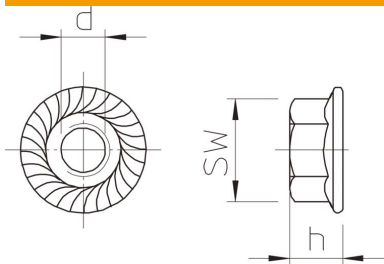

Medida d	6 mm
Medida h	6 mm

Dados técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6

Ficha técnica

Porca recartilhada F

Ref.:: 6408962



Dados técnicos

Tipo de rosca	métrico
Livre de halogéneos	sim
Largura da chave	10
Travamento automático	sim
Rosca inversa	não
Rosca imperial	1/4 polegadas
Versão da porca	Porca
Sistema de aparafusamento porca	Sextavado exterior