

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.: 2086030



Bucim resistente com rosca métrica conforme IEC 423 para elevados requisitos em termos de selagem. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação pré-montado na rosca de ligação, testado pela VDE conforme DIN EN 50262, grau de proteção IP68 a 5 bar/1h, temperaturas de utilização -20 a +100 °C.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn
37

Latão

N

niquelado

Dados originais

Ref.:	2086030
Tipo	V-TEC VM20 MS
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	M20
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,14 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,0805 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.: 2086030



Dimensões

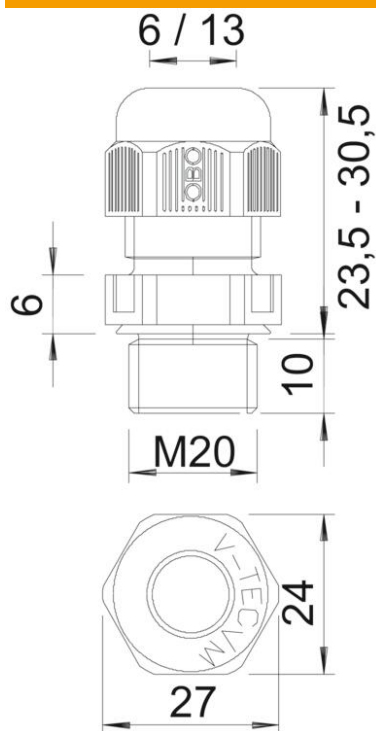

Medida E	24 mm
Medida L máx.	27 mm
Medida L1	6 mm
Medida L2	3,5 mm
Medida L3	16,5 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	13 mm
Área de vedação D mín.	9 mm
Protegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M20 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	6 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Binário instável	3,5 Nm
Código de proteção	6
Categoria do entalhe	A
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave	22
Grau de proteção	IP68

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.: 2086030



Dados técnicos

Sextavado Largura entre cantos	24 mm
Gama de temperaturas de aplicação máx.	100 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	sim